




Katalog 2015. - 2016.

Rezidencijalna klimatizacija



Sadržaj

Uvod	3
Funkcije i karakteristike	4-5
Pregled zidnih jedinica.....	6-7
Zidne jedinice.....	8-17
Podne jedinice.....	18-19
Pročistači zraka.....	20-21
Kanalne i kazetne jedinice	22-23
Podstropna Fleksi jedinica.....	24
Multi split jedinice	25
Pregled karakteristika i dodatna oprema.....	26-27

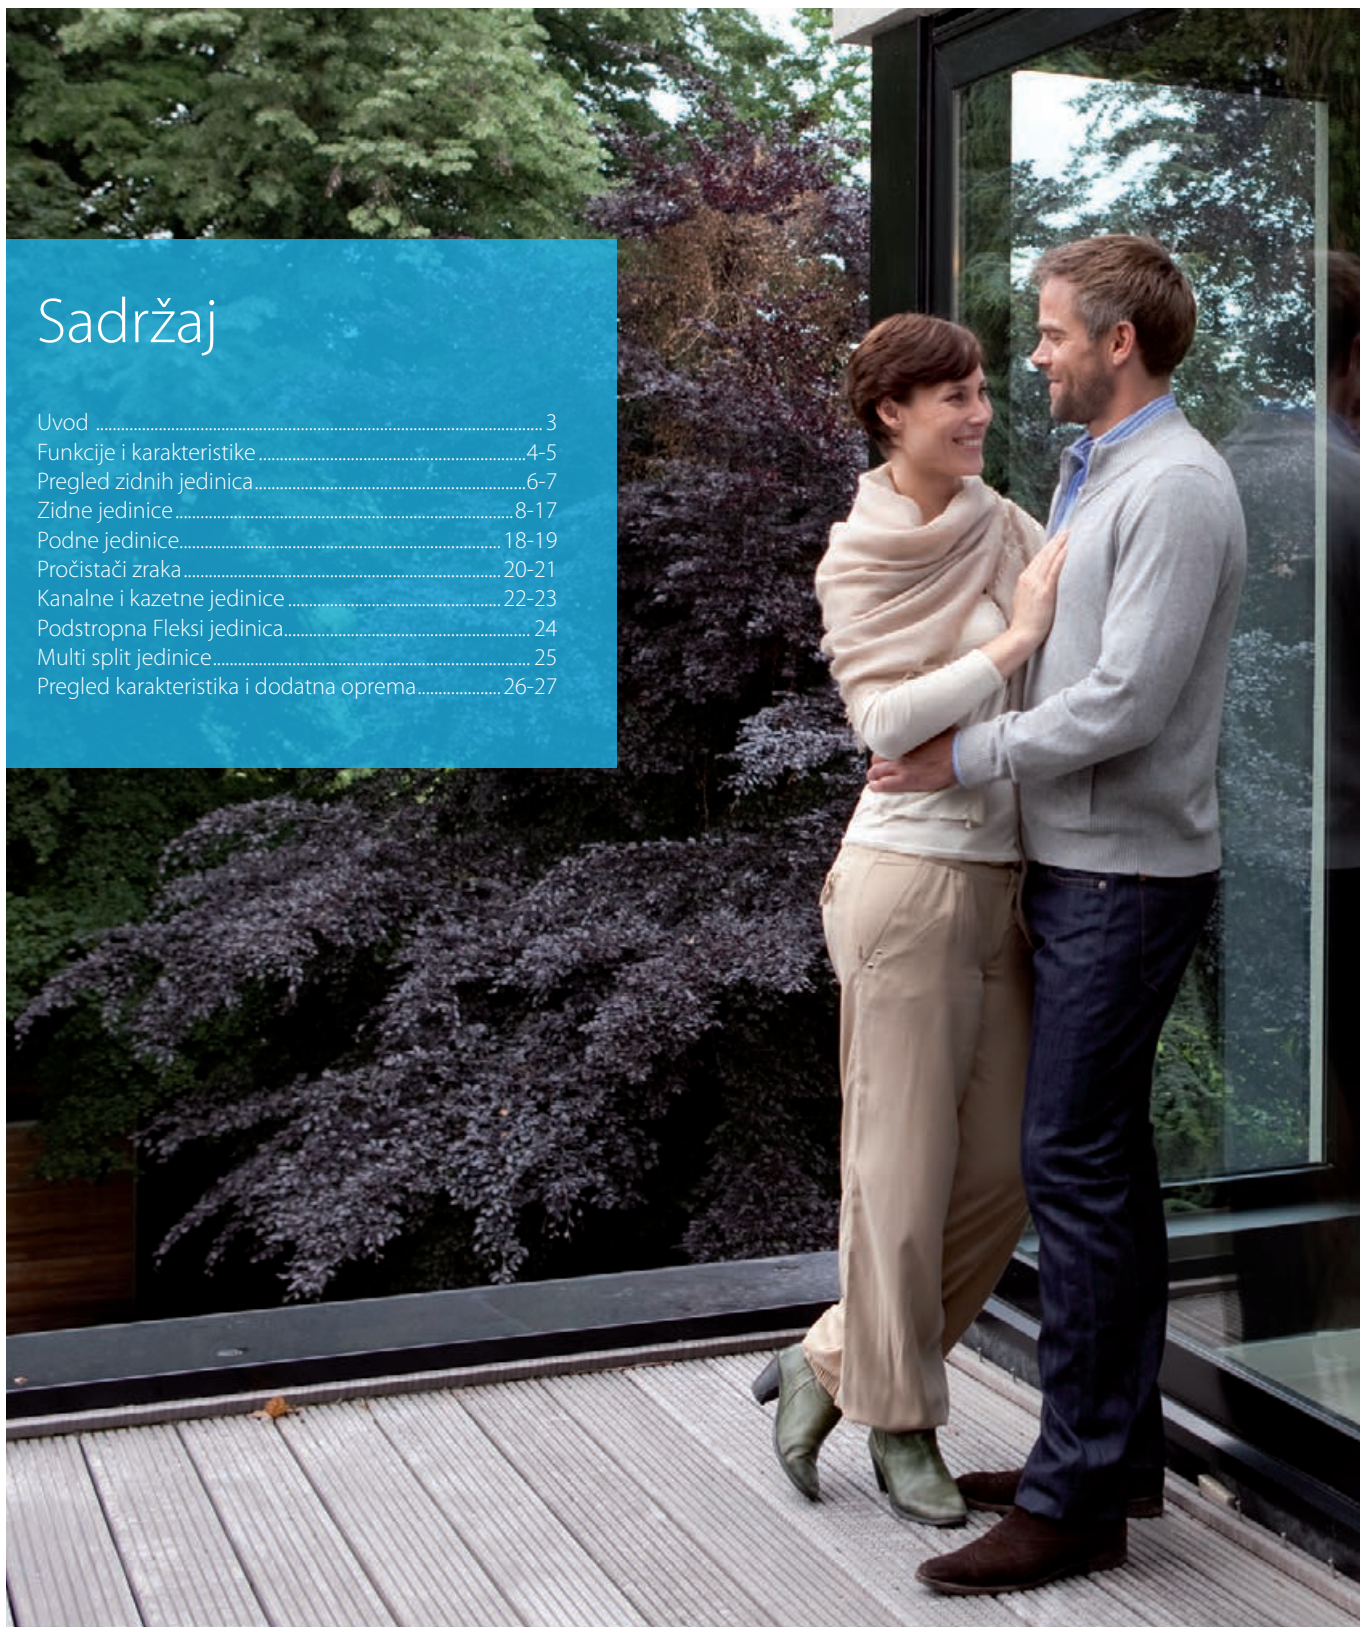

NAPOMENA

Preporučene cijene važeće su u periodu od 01.04.2015. do 31.03.2016., a od 31.03.2014. svi prethodni cjenici prestaju važiti. Primjenjuju se uvjeti i odredbe tvrtke Daikin (<http://www.daikin-ce.com>). Adapter za WiFi upravljanje besplatno je za one jedinice koje u nazivu imaju oznake CE...WIFI. Adapter je također raspoloživ za neke druge jedinice kod kojih je to i naznačeno. Sve jedinice navedene u ovom cjeniku (osim pročistača zraka i dodatne opreme) koriste radnu tvar R410A ili, ako je tako naznačeno, radnu tvar R32 - i sadrže fluorinirane stakleničke plinove. Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) radne tvari R410A je 2088, a radne tvari R32 je 675. Istjecanje radne tvari negativno utječe na klimatske promjene. U slučaju istjecanja radne tvari u atmosferu, radna tvar R32 ima značajno manji utjecaj na klimatski promjene od radne tvari R410A. To znači da bi u slučaju da dođe do istjecanja 1 kg tekuće radne tvari u atmosferu, učinak globalnog zatopljenja bio 2088 ili 675 puta veći od 1 kg CO₂, tijekom razdoblja od 100 godina. Molimo da rukovanje uređajima prepustite isključivo ovlaštenim osobama. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene.

Komfor po vašoj želji

90 godina iskustva s klimatizacijskim sustavima

Daikin je svjetski lider u tehnologiji klimatizacijskih sustava za rezidencijalnu i komercijalnu primjenu i vodeći proizvođač sustava za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i tehničko hlađenje. Od 1924. stvaramo i unaprijeđujemo jedinstvena rješenja za grijanje i hlađenje. Pokrivamo cijeli proces od proizvodnje do instalacije jedinica (kroz proizvodne pogone u Japanu i Europi) do proizvodnje radne tvari. Osiguravanje savršenog komfora našim kupcima, kroz klimatizacijske uređaje visoke kvalitete, oduvijek je bio naš ključni cilj i tome smo u potpunosti posvećeni već 90 godina.

Nudimo vam široku paletu proizvodnog programa klimatizacijskih uređaja za grijanje i hlađenje zahvaljujući našoj učinkovitoj tehnologiji dizalica topline. Ovisno o modelu i vašem izboru, Daikin proizvodi osiguravaju atraktivan dizajn, kao i rješenja za uštedu prostora u manjim prostorijama, poput uređaja s funkcijom rada i izgleda kao kod klasičnog radijatora ili skrivenih rješenja poput kanalnih jedinica. Stvorite vlastiti savršen komfor uporabom naših jedinica.





Home C°mfort Expert Usluga i stručnost kao nigdje drugdje

Naši certificirani Home C°mfort Expert partneri nude vam visokokvalitetnu uslugu i rješenje prilagođeno vašim potrebama. Partneri koje je Daikin odabrao za Home C°mfort partnere, zadovoljili su strogi selekcijski proces te su dobro upoznati s Daikin proizvodima i tehnologijom. U njihovim prodajnim salonima možete vidjeti, probati i usporediti jedinice prije no što se odlučite na kupnju.

Što je „split“ klimatizacijski sustav i od čega se sastoji?

Split sustav sastoji se od 3 osnovna elementa. Jedan od njih je unutarnja jedinica koja se nalazi u vašem domu. Prilikom hlađenja unutarnja jedinica uzima toplinu iz unutarnjeg prostora i predaje ju vanjskoj jedinici koja tu istu toplinu odbacuje u okoliš. Opcijski, vaš se dom istim sustavom može i grijati jednostavnim preokretanjem smjera prijenosa topline. Ovu funkciju posjeduje svaki naš klima uređaj. Sustavom možete upravljati bežičnim, odnosno žičanim daljinskim upravljačima (žičani daljinski upravljač montira se na vaš zid) ili preko smartphona ili tableta. Spomenute opcije možete pronaći na kraju kataloga. Osim standardnih split sustava postoje također i multi split sustavi koji vam omogućuju povezivanje do 5 unutarnjih jedinica na jednu vanjsku jedinicu. Više informacija možete pronaći na stranici 25.

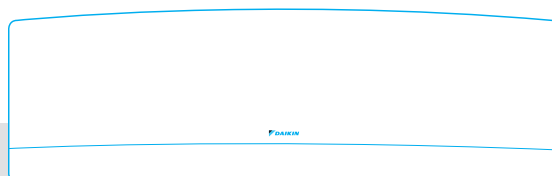


Daikin postavlja standarde u energetske učinkovitosti

Sezonska učinkovitost je mjera zadana od strane Europske unije kako bi se optimizirala potrošnja energije. Ona omogućava bolju svjesnost realne učinkovitosti i potrošnje električne energije tijekom cijele sezone. Mi smo ponosni što su naši proizvodi za rezidencijalnu i komercijalnu primjenu visoko energetski učinkoviti i imaju dodatne opcije za pametnu uštedu energije.




Inteligentno oko - štedi novac

Inteligentno oko sjajna je funkcija za uštedu energije, budući da otkriva kada je u napuštenoj prostoriji ostavljen uključen klimati-zacijski uređaj. Ako nikoga nema u prostoriji 20 minuta, jedinica automatski prelazi u način rada uštede energije, s manjom razinom hlađenja ili grijanja, pritom i dalje održavajući prostoriju ugodnom.

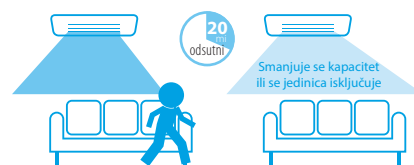


Višezonsko inteligentno oko - sprječava propuh

Jedinice opremljene višezonskim inteligentnim okom automatski mogu usmjeriti protok zraka dalje od prisutnih osoba. Time se izbjegava bilo kakva mogućnost neugode koja može biti uzrokovana izravnim istrujavanjem zraka u osobu. Naravno, ove jedinice također sadrže funkciju uštede energije kao i kod funkcije inteligentnog oka ako osoba nije u prisutna u prostoriji 20 minuta.

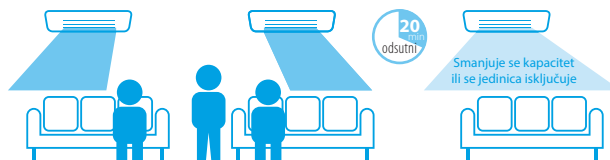

Ekono način rada - komfor koji ne uzrokuje probleme vašem napajanju

Ekono način rada omogućuje vam ograničavanje potrošnje maksimalne ulazne struje klimatizacijskog uređaja, u slučaju da imate probleme koje često prekidači strujnog kruga izazivaju kada se drugi uređaji (usisavač, mikrovalna pećnica itd.) uključe u isto vrijeme ili ako jednostavno želite ograničiti potrošnju energije. A kada želite maksimalno hlađenje ili grijanje, uvijek je možete deaktivirati.

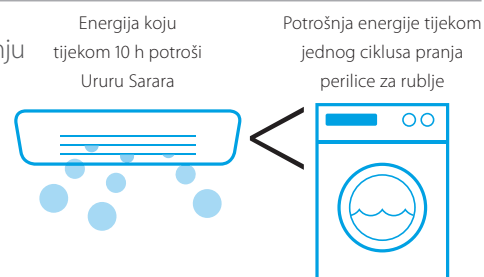


Samočišteći filter - produžuje vijek trajanja jedinice i osigurava vrhunski komfor

Filter za automatsko čišćenje automatski čisti filter od nakupljenih nečistoća. Time protok zraka nije blokiran nakupljenom prašinom što osigurava najučinkovitiji rad tijekom vijeka trajanja jedinice i najugodniji rad. Kod standardnih filtera, filteri se redovito moraju prati.




Ugodan način rada - komfor i prilikom hlađenja i prilikom grijanja

Ugodan način rada automatski podešava smjer protoka zraka kako bi se postigla najugodnija raspodjela temperature zraka u prostoriji i istovremeno izbjeglo izravno istrujavanje u osobe.

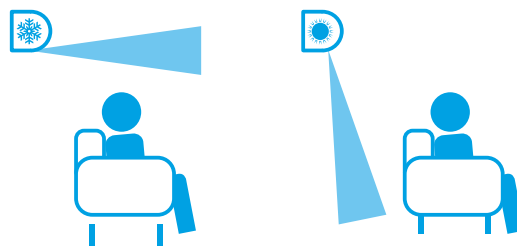


3-D protok zraka - jednaka temperatura u cijeloj prostoriji

Jedinice opremljene 3-D protokom zraka imaju mogućnost direktnog istrujavanja zraka gore ili dolje, lijevo ili desno - ovisno o zahtjevu korisnika - automatskog načina. Time se postiže savršena raspodjela zraka ili vam se pruža mogućnost da sami odredite smjer strujanja zraka.



Snažan način rada - maksimalan kapacitet, brzo postizanje komfora

Snažan način rada omogućuje postizanje maksimalnog kapaciteta jedinice jednim pritiskom gumba i pritom se ne trebate brinuti o računu za električnu energiju u slučaju da ste zaboravili da je uključeno. Navedene funkcije omogućuju vam rashlađivanje ili zagrijavanje prostorije u najkraćem mogućem vremenu, a nakon 20 minuta jedinica se automatski prebacuje u normalan rad, sprečavajući time rasipanje energije.




Tih način rada unutarnje jedinice - osjetit ćete komfor, ali ga nećete čuti

Jedinice s ovim načinom rada mogu postići očekivane niske razine buke - neke čak približno razini šapta (19dB(A)). Ovo je savršena funkcija za jedinice instalirane u spavaćim sobama, budući da omogućuje neometano spavanje, čak i kad je jedinica uključena.



Vanjska jedinica s tihim načinom rada - ne uznemiruje ni vas ni vaše susjede


U mnogim je slučajevima važno voditi računa o tome da tijekom noći ne uznemirujete susjede - kao na primjer u gusto naseljenim stambenim područjima ili stambenim blokovima. Svi tijekom spavanja volimo tiho okruženje. Tih rad vanjske jedinice ograničava razinu buke vanjske jedinice, i omogućuje vam uključivanje klimatizacijskog uređaja, a da pritom nikoga ne uznemiravate.

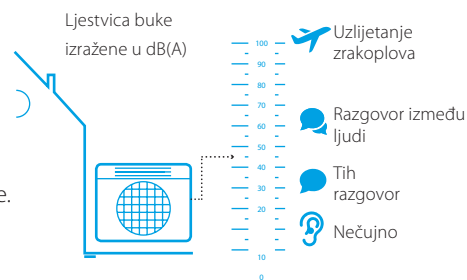

Tjedni vremenski program - radujte se povratku u ugodan dom

Tjedni vremenski program omogućuje vam programiranje rada klimatizacijskog uređaja tijekom cijelog tjedna tako da se ne trebate brinuti oko ručnog uključivanja i isključivanja klimatizacijskog uređaja. Mogu se programirati do 4 radnje za svaki dan u tjednu.

Jedinica bez tjednog vremenskog programa ima 24 satni tajmer koji vam omogućuje programiranje uključivanja i isključivanja jedinice za svaki dan.



Upravljanje putem interneta - upravljajte jedinicom u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

Jedinicama s opcijom upravljanja putem interneta moguće je upravljati putem mobilnog telefona (android i iOS) ili putem tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite. Online controller aplikacija dostupna je za preuzimanje besplatno u online trgovini Google Play i App store za mobitele i tablete. Kako bi upravljali jedinicom potreban je kućni router odnosno mogućnost bežičnog spajanja na internet. Sama instalacija je vrlo jednostavna. Većina Daikin jedinica ima WiFi adapter u isporuci besplatno, no uz neke jedinice dostupan je kao dodatna opcija stoga se savjetujte sa prodajnim osobljem.



Fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka od titan apatita - čist zrak u vašem domu!

Čisti zrak diskretnim, ali vrlo učinkovitim djelovanjem: prvo sloj kalcijeva hidroksiapatita u filteru apsorbira bakterije, viruse, amonijak, dušikov oksid i druge štetne tvari. Zatim titanijev oksid, koji se aktivira izlaganjem prirodnoj svjetlosti, stvara hidroksilne radikale, otapajući apsorbirane tvari u bezopasnu vodu i ugljični dioksid. Potpuno nezamjetljiv, osim po svježem i čistom zraku u prostoriji.



Izrazito široko radno područje - budite sigurni da će raditi kad vam je to najpotrebnije!

Nema ništa ljepše od ugodne i tople dnevne sobe kada je vani strahovito hladno - niz jedinica iz naših paleta zajamčeno grije čak i kad se temperatura spusti do -15°C!



Multi split primjena - komfor za cijeli dom zahvaljujući samo jednoj vanjskoj jedinici

Ovaj uređaj možete spojiti u kombinaciji s multi split vanjskim jedinicama. Multi-split izvedbe omogućuju klimatizaciju nekoliko prostorija koristeći jednu vanjsku jedinicu, što rezultira jednostavnijom i elegantnijom instalacijom, s manje potrebnog prostora za ugradnju vanjske jedinice. Multi-split vanjske jedinice mogu se spojiti na 2-5 unutarnjih jedinica, a Super-Multi-Plus sustavi i do 9 unutarnjih jedinica.



Sky Air dvostruka/trostruka/dupla dvostruka primjena - jednaka temperatura svugdje, čak i u vrlo velikim prostorijama

Klimatizacija jedinstvenih, velikih prostorija ne može se uvijek učinkovito izvesti koristeći samo jednu unutarnju jedinicu. Sky Air dvostruka, trostruka i dupla dvostruka primjena omogućuju raspodjelu kapaciteta jedne vanjske jedinice na dvije, tri ili četiri unutarnje jedinice. Navedeno osigurava dobar i ujednačen protok zraka i temperaturnu distribuciju u prostoriji, bez potrebe za korištenjem više manjih vanjskih jedinica. Ova ikona simbolizira mogućnost primjene unutarnje jedinice u takvim primjenama



Pumpa za odvod kondenzata

Ova jedinica standardno je (ili opcija ako je naznačeno) opremljena pumpom za odvod kondenzata. Kondenziranu vodu koja se stvara tijekom režima hlađenja moguće je jednostavno ukloniti korištenjem cijevi koje se nalaze iznad jedinice. Originalne Daikin pumpe za odvod kondenzata tihe su u radu, pouzdane i imaju nisku potrošnju energije zahvaljujući DC motorima.

Zidne jedinice

Naša paleta zidnih split klimatizacijskih uređaja pruža rješenja za sve vaše potrebe. Neovisno o tome jeste li ljubitelj najnovije tehnologije ili želite osnovni komfor u svojem domu, sve naše jedinice učinit će vaš dom savršenim mjestom za opuštanje i uživanje bez uznemiravanja.

Ururu Sarara FTXZ-N

Jedinica s nagrađenom jedinstvenom tehnologijom pročišćavanja zraka na 5 načina, iznimno niskim utjecajem na okoliš i niskom potrošnjom energije.




Daikin Emura FTXJ-L / FTXG-L

Učinkovitost i luksuz nadopunjavaju se kod ove nagrađivane jedinice. Jednostavno ćete se zaljubiti u nju.



FTXM-K / FTXS-K

Savršen komfor u diskretnoj i modernoj izvedbi koji odgovara svim vašim potrebama i uklapa se u svaki prostor.

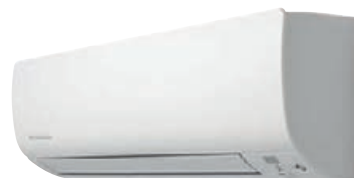

FTX-K

Poznate glatke linije i visoka energetska učinkovitost. Tiho pruža komfor svima.



FTX-J3/GV

Ova jedinica obavlja svoj zadatak besprijekorno: osigurava vam savršen komfor kakav i zaslužujete. Zapravo, čini i više od toga.



Istaknuta rješenja

Proširena paleta s radnom tvari R32

Nova paleta s radnom tvari R32 nudi bolju učinkovitost i malen utjecaj na okoliš.

- › uz standardnu jedinicu Ururu Sarara FTXZ-N proširili smo paletu i sa:
- › Daikin Emura FTXJ-LW/S
- › FTXM-K



Internetki - WiFi upravljač

Mobilna aplikacija za upravljanje sada je BESPLATNO dostupna za gotovo sve split unutarnje jedinice!

- › Pratite rad svoje jedinice
- › Upravlajte načinom rada, postavite temperaturu te brzinu i smjer protoka zraka
- › Programirajte temperaturu i način rada s 4 radnje dnevno sedam dana u tjednu
- › Osiguran besplatno kao dio prodajnog seta „CE...WIFI” za odabrane jedinice
- › Aplikacija je besplatna za pametne telefone (android i iPhone) te tablet uređaje



Zidne jedinice



FTXM-K / FTXS-K



URURU SARARA FTXZ-N



DAIKIN EMURA R-32 FTXJ-LW / FTXG-LW



FTX-K



FTX-GV



FTXS-G

Radna tvar R-32

Korak prema boljoj budućnosti



Što su radne tvari?

Radna tvar je medij za prijenos topline sa višeg energetskeg nivoa na niži i obratno što omogućava hlađenje odnosno grijanje.

Daikin - prijatelj okoliša

U sklopu naše predanosti očuvanju prirode, cilj nam je razvijati sustave s manjim utjecajem na okoliš. Odabir radne tvari ključan je čimbenik u našoj želji da smanjimo utjecaj na globalno zatopljenje.

Provodimo istraživanja kojima je cilj ostvariti praktičnu uporabu radnih tvari sljedeće generacije i usredotočiti se ne samo na njihov izravan utjecaj na globalno zatopljenje nego i na njihove učinke tijekom ukupnog vijeka trajanja, uključujući energetske učinkovitost tijekom uporabe klimatizacijskog uređaja.

Donosimo odluke na temelju svih čimbenika koji doprinose:

- › utjecaj samih radnih tvari na okoliš,
- › sigurnosni čimbenik, kao što je zapaljivost i toksičnost,
- › trošak proizvodnje klimatizacijskih uređaja koji koriste radne tvari.

Zašto odabrati R-32?

Kao jedina tvrtka na svijetu koja proizvodi i klimatizacijske uređaje i radne tvari, usvojili smo novu radnu tvar za klimatizacijske uređaje, R-32, čiji potencijal globalnog zatopljenja iznosi samo jednu trećinu u usporedbi s drugim konvencionalnim radnim tvarima. Već smo u studenom 2012. prvi put u svijetu predstavili klimatizacijski uređaj koji koristi radnu tvar R-32, a to je Ururu Sarara. Od 2015. proširili smo uporabu te za okoliš povoljnije radne tvari u većoj paleti proizvoda.

Mi smo spremni za budućnost. Hoćete li nam se pridružiti?

FTXZ-N

Energetska klasa

A+++


reddot design award
winner 2013

Jedinica s nagrađenom jedinstvenom tehnologijom pročišćavanja zraka na 5 načina, iznimno niskim utjecajem na okoliš i niskom potrošnjom energije.


- › Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici
- › Samočišćenje filtera olakšava održavanje i štedi energiju i do 25%
- › 3D inteligentno oko usmjerava zrak od ljudi čime se gubi osjet propuha
- › Protok zraka u 3 zone osigurava da pročišćen zrak dosegne i najudaljenije dijelove prostorije




Najviša učinkovitost na tržištu i u hlađenju i u grijanju.



Uživajte u pročišćenom zraku bez alergena tijekom cijele godine.



Ujednačen protok zraka kroz cijelu prostoriju, čak i na udaljenosti do 12 m.



Jedinstveno ovlaživanje bez posebnog dovoda vode.

Podaci o učinkovitosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
 Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Godišnja potrošnja energije	kWh	92	136	203
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++			
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Godišnja potrošnja energije	kWh	831	1.100	1.427

Unutarnja jedinica			FTXZ	25N	35N	50N
Kućište	Boja				Bijela	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x372		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35		
	Plin	OD	mm	9,5		

Vanjska jedinica			RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	693x795x300		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko	dBA	46	48	49
	Grijanje	Visoko	dBA	46	48	50
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	°CDB	-10~43		
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	°CWB	-20~18		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	10		
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	8		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	16		
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO ₂ /GWP			R32 / 1,34 / 0,9 / 675		

Cijene		CE.FTXZ25N.WIFI + RXZ25N	CE.FTXZ35N.WIFI + RXZ35N	CE.FTXZ50N.WIFI + RXZ50N
Cijena seta bez PDV-a	kn	14.080	14.830	17.370
Cijena seta s PDV-om	kn	17.600	18.538	21.713

Sadrži fluorinirane stakleničke plinove

DAIKIN EMURA R-32




Energetska klasa (do kategorije)

A+++



Učinkovitost i luksuz nadopunjavaju se kod ove nagrađivane jedinice. Jednostavno ćete se zaljubiti u nju.

- › Dizajnirana u Europi kako bi zadovoljila jedinstven europski osjećaj za stil
- › Filter za pročišćavanje zraka uklanja do 97% alergena tako da udišete čist zrak
- › 3D protok zraka osigurava da zrak dosegne i najudaljenije dijelove prostorije
- › Višezonsko inteligentno oko detektira prisutnost ljudi u prostoriji i onemogućuje izravno istrujavanje zraka prema istima
- › Wi-Fi upravljač omogućuje vam potpuno upravljanje svojom jedinicom putem pametnog telefona ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.



Upravljaite svojom jedinicom putem pametnog telefona i/ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.

Najviša učinkovitost u hlađenju u kombinaciji s vrhunskim dizajnom.

Tišina je neprocjenjiva. Tijekom rada jedinica je gotovo nečujna.

Nema više osjećaja hladnih stopala ili glavobolje.

Podaci o učinkovitosti		FTXJ + RXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L	
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50	
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00	
 Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++		A++		
		Pdesign	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	92	97	170	239
		Oznaka energetske učinkovitosti		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
		SCOP		4,61	4,60		4,28
		Godišnja potrošnja energije	kWh	638	822	913	1.505

Unutarnja jedinica			FTXJ	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Kućiče	Boja			Bijela/Srebrna			
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	303x998x212			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35			6,35
	Plin	OD	mm	9,52			12,7

Vanjska jedinica			RXJ	20L	25L	35L	50L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			735x825x300
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	46/43		48/45	
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	47/44		48/45	
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	°CWB	-15~18			
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	20		30	
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	15		20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	16		20	
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO./GWP			R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675

Cijene		CE.FTXJ20LW. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ20LS. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ25LW. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ25LS. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ35LW. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ35LS. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ50LW. WIFI + RXJ50L	CE.FTXJ50LS. WIFI + RXJ50L
Cijena seta bez PDV-a	kn	8.700	9.400	9.150	9.890	10.690	11.490	13.990	14.950
Cijena seta s PDV-om	kn	10.875	11.750	11.438	12.363	13.363	14.363	17.488	18.688

Sadrži fluorirane stakleničke plinove





FTXM-K

Energetska klasa (do kategorije)

A++

Savršen komfor u diskretnoj i modernoj izvedbi koji odgovara svim vašim potrebama i uklapa se u svaki prostor.

- › Elegantan, moderan dizajn koji odgovara svakom prostoru i okruženju
- › Napredan protok zraka osigurava savršenu ugodnost u vašem domu.
- › Način rada je u vašim rukama zahvaljujući tjednom programeru.
- Preuzmite uzde svojeg savršenog komfora.
- › Najbolji izbor za spavaću sobu. Toliko je tiha da možete uživati u sanjanju o savršenom komforu.
- › Wi-Fi upravljač omogućuje vam potpuno upravljanje svojom jedinicom putem pametnog telefona ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.



Upravlajte svojom jedinicom putem pametnog telefona i/ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.

Potpuni komfor prilagođen vašem rasporedu, svakoga dana, u svako doba.

Nema više osjećaja hladnih stopala ili glavobolje.

Jedinica tihe poput šapta savršen je izbor i za spavaonicu.

Podaci o učinkovitosti		FTXM + RXM	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,00/2,80	1,30/2,50/3,20	1,40/3,50/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,02/5,30	
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,50/4,30	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	
 Sezonska učinkovitost Hlađenje (u skladu s EN14825)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
		SEER		7,79	8,30	7,81	7,14	7,22
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	90	105	157	206	242
		Oznaka energetske učinkovitosti		A++				
		Pdesign	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60
		SCOP		4,77	4,78	4,85	4,38	4,55
		Godišnja potrošnja energije	kWh	675	733	1.039	1.278	1.416

Unutarnja jedinica			FTXM	20K	25K	35K	42K	50K
Kućiste	Boja			Bijela				
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	289x780x215			298x900x215	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35			6,35	
	Plin	OD	mm	9,52			12,7	

Vanjska jedinica			RXM	20L	25L	35L	42L	50L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			735x825x300	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	47/43		49/44	47/44	
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	48/44		49/45	48/45	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks.	°CDB		-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks.	°CWB		-15~18		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	20			30	
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	15			20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	10			15	
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO /GWP			R-32/0.72/0.5/675		R-32/0.8/0.5/675		R-32/1.50/1.0/675

Cijene		CE.FTXM20K.WIFI + RXM20L	CE.FTXM25K.WIFI + RXM25L	CE.FTXM35K.WIFI + RXM35L	CE.FTXM42K.WIFI + RXM42L	CE.FTXM50K.WIFI + RXM50L
Cijena seta bez PDV-a	kn	6.800	7.250	8.650	9.870	10.620
Cijena seta s PDV-om	kn	8.500	9.063	10.813	12.338	13.275

DAIKIN EMURA




Energetska klasa (do kategorije)

A+++



Učinkovitost i luksuz nadopunjavaju se kod ove nagrađivane jedinice. Jednostavno ćete se zaljubiti u nju.

- › Dizajnirana u Europi kako bi zadovoljila jedinstven europski osjećaj za stil
- › Filter za pročišćavanje zraka uklanja do 97% alergena tako da udišete čist zrak
- › 3D protok zraka osigurava da zrak dosegne i najudaljenije dijelove prostorije
- › Višezonsko inteligentno oko detektira prisutnost ljudi u prostoriji i onemogućuje izravno istrujavanje zraka prema istima
- › Wi-Fi upravljač omogućuje vam potpuno upravljanje svojom jedinicom putem pametnog telefona ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.



Upravljaite svojom jedinicom putem pametnog telefona i/ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.

Najviša učinkovitost u hlađenju u kombinaciji s vrhunskim dizajnom.

Tišina je neprocjenjiva. Tijekom rada jedinica je gotovo nečujna.

Nema više osjećaja hladnih stopala ili glavobolje.

Podaci o učinkovitosti		FTXG + RXG	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L	
Rashladni učin	Min./Maks.	kW	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3	
Učin grijanja	Min./Maks.	kW	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5	
 Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++		A++		
		Pdesign	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
		SEER		8,52	8,50	7,00	6,70
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	94	99	175	251
		Oznaka energetske učinkovitosti		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
		SCOP		4,60		4,24	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	639	821	913	1.519

Unutarnja jedinica			FTXG	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Kućište	Boja			Bijela/Srebrna			
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	303x998x212			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35		6,35	
	Plin	OD	mm	9,52		12,7	

Vanjska jedinica			RXG	20L	25L	35L	50L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			735x825x300
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	46/43		48/44	
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	47/44		48/45	
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.~Maks.	°CDB	-10~46 (3)			48/44
	Grijanje	Okolina Min.~Maks.	°CWB	-15~18			
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	m	20		30
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	m	15		20
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	16		20
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO ₂ /GWP			R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5			R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Cijene		CE.FTXG20LW. WIFI + RXG20L	CE.FTXG20LS. WIFI + RXG20L	CE.FTXG25LW. WIFI + RXG25L	CE.FTXG25LS. WIFI + RXG25L	CE.FTXG35LW. WIFI + RXG35L	CE.FTXG35LS. WIFI + RXG35L	CE.FTXG50LW. WIFI + RXG50L	CE.FTXG50LS. WIFI + RXG50L
Cijena seta bez PDV-a	kn	8.300	8.960	8.730	9.430	10.190	10.950	13.330	14.250
Cijena seta s PDV-om	kn	10.375	11.200	10.913	11.788	12.738	13.688	16.663	17.813

Sadrži fluorinirane stakleničke plinove





CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G

Energetska klasa (do kategorije)

A++

Savršen komfor u diskretnoj i modernoj izvedbi odgovara svim vašim potrebama i uklapa se u svaki prostor.

- › Elegantan, moderan dizajn odgovara svakom prostoru i okruženju.
- › Napredan protok zraka osigurava savršenu ugodnost u vašem domu.
- › S tjednim programom kontrola je u vašim rukama.
- › Upravljanje svojim savršenim komforom.
- › Jedinice tihe poput šapta najbolji su izbor za spavaću sobu.
- › Wi-Fi upravljač omogućuje vam potpuno upravljanje svojom jedinicom putem pametnog telefona ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.



Upravljanje svojom jedinicom putem pametnog telefona i/ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.

Potpuni komfor prilagođen vašem rasporedu, svakoga dana, u svako doba.

Nema više osjećaja hladnih stopala ili glavobolje.

Nečujan rad jedinice osigurat će vam neometan san.

Podaci o učinkovitosti		FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
Sezonska učinkovitost Hlađenje (u skladu s EN14825)	Hlađenje		Oznaka energetske učinkovitosti	Dostupno samo u kombinaciji s multi modelima.		A++		A++		A
	Pdesign		kW			2,00		4,20		5,00
	SEER					7,40		6,80		5,58
	Godišnja potrošnja energije		kWh			95		216		257
	Grijanje (srednja klimatska zona)		Oznaka energetske učinkovitosti			A++		A+		A
	Pdesign		kW			2,30		4,00		4,60
		SCOP				4,77		4,20		3,89
		Godišnja potrošnja energije				675		1.334		1.535

Unutarnja jedinica				CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K	FTXS 60G	FTXS 71G
Kućiče	Boja	Bijela										
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	289x780x215			289x900x215		298x900x215		290x1.050x250	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Tih način rada	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tih način rada	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	-		6,35		6,35		6,35		6,35
	Plin	OD	mm	-		9,52		12,7		15,6		15,6

Vanjska jedinica				RXS			20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	Dostupno samo u kombinaciji s multi modelima.			550x765x285			550x765x285	735x825x300		770x900x320	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko/Tih rad	dBA				46/43		48/44		48/44	49/46	52/49	
	Grijanje	Visoko/Tih rad	dBA				47/44		48/45		48/45	49/46	52/49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.–Maks.		°CDB			-10~46			-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.–Maks.		°CWB			-15~18			-15~18			
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.		m			20			30			
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.		m			15			20			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)				A			16			16	20		-
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO ₂ /GWP							R-410A / 1 / 2,1 / 2,087,5	R-410A / 1,2 / 2,5 / 2,087,5	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2,087,5	R-410A / 1,7 / 3,5 / 2,087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2,087,5	R-410A / 2,3 / 4,8 / 2,087,5	

Cijene		CE.CTXS15K. WIFI	CE.CTXS35K. WIFI	CE.FTXS20K. WIFI + RXS20L3	CE.FTXS25K. WIFI + RXS25L3	CE.FTXS35K. WIFI + RXS35L3	CE.FTXS42K. WIFI + RXS42L	CE.FTXS50K. WIFI + RXS50L	CE.FTXS60G. WIFI + RXS60L	CE.FTXS71G. WIFI + RXS71F8
Cijena seta bez PDV-a	kn	-	-	6.490	6.910	8.240	9.380	10.130	11.890	14.260
Cijena seta s PDV-om	kn	-	-	8.113	8.638	10.300	11.725	12.663	14.863	17.825

FTXS20~25K i CTXS-K imaju funkciju inteligentnog oka. FTXS35~50K ima funkciju višezonskog inteligentnog oka. Mogućnost upravljanja putem interneta dostupna je za 35~50;

Sadrži fluorirane stakleničke plinove


FTX-K

Energetska klasa (do kategorije)


A++

Poznate glatke linije i visoka energetska učinkovitost. Tiho pruža komfor svima.


- » Elegantan, moderan dizajn odgovara svakom prostoru i okruženju.
- » Jedinica radi tiho poput šapta i najbolji je izbor za spavaću sobu.
- » Filter za pročišćavanje zraka uklanja bakterije i viruse te osigurava čist zrak.
- » Wi-Fi upravljač omogućuje vam potpuno upravljanje svojom jedinicom putem pametnog telefona ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.




Upravljanje svojom jedinicom putem pametnog telefona i/ili tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite.



Nema više osjećaja hladnih stopala ili glavobolje.



Nečujan rad jedinice osigurat će vam neometan san.



Recite zbogom bakterijama, virusima i neugodnim mirisima i pozdravite čist zrak.

Podaci o učinkovitosti		FTX + RX	20K + 20K	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K	60K + 60K
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost Hlađenje (u skladu s EN14825)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++				
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER		6,66	6,33	6,42	6,59	7,76
	Godišnja potrošnja energije	kWh	105	138	191	266	271
	Oznaka energetske učinkovitosti		A++				
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP		5,02	4,70	4,74	4,39	4,34
	Godišnja potrošnja energije	kWh	614	715	827	1.467	1.548

Unutarnja jedinica		FTX	20K	25K	35K	50K	60K
Kućište	Boja		Bijela				
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	286x770x225				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	6,35				
	Plin	OD	9,52				

Vanjska jedinica		RX	20K	25K	35K	50K	60K
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	550x658x275				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko	46	46	48	47	49
	Grijanje	Visoko	47	47	48	48	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	10~46				
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	-15~18				
Promjer cjevovoda	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	-				
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	-				
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	15				
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	12				
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	16				
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO/GWP		R-410A / - / - / 2,087.5				

Cijene		CE.FTX20K.WIFI + RX20K	CE.FTX25K.WIFI + RX25K	CE.FTX35K.WIFI + RX35K	CE.FTX50K.WIFI + RX50K	CE.FTX60K.WIFI + RX60K
Cijena seta bez PDV-a	kn	4.190	4.580	5.150	6.720	8.080
Cijena seta s PDV-om	kn	5.238	5.725	6.438	8.400	10.100

Višestruki spojevi mogući su samo za FTX20~35K, i to samo na 2 unutarnje jedinice. Sadrži fluorirane stakleničke plinove


FTX-J3/GV

Energetska klasa (do kategorije)


A++

Ova jedinica obavlja svoj zadatak besprijeckorno: osigurava vam savršen komfor kakav i zaslužujete. Zapravo, čini i više od toga.


- › Štedite energiju ne umanjujući komfor pomoću stand-by načina rada.
- › Uključite komforan način rada i opustite se. Jedinica pruža savršen osjećaj svima, bez propuha.
- › Ugrađeni filter za pročišćavanje zraka uklanja do 97% alergena.
- › Slatko spavajte s uključenom jedinicom jer je nećete čuti dok radi.




Svjež zrak dosegnut će do svih kuteva u vašem domu.



Ugrijať će vas iznutra, čak i kad je vani -15°C.



Recite zbogom bakterijama, virusima i neugodnim mirisima i pozdravite čist zrak.



Tišina je neprocjenjiva. Tijekom rada jedinica je gotovo nečujna.

Podaci o učinkovitosti		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV	71GV + 71GV
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
Sezonska učinkovitost Hlađenje (u skladu s EN14825)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++			A+	A	B
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
	SEER		6,10			5,63	5,37	4,97
	Godišnja potrošnja energije	kWh	115	143	189	311	391	500
	Oznaka energetske učinkovitosti		A+			A+	A	
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
Grijanje (srednja klimatska zona)	SCOP		4,26	4,10		4,08	3,88	3,81
	Godišnja potrošnja energije	kWh	723	820	956	1.578	1.730	2.276

Unutarnja jedinica			FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV
Kućiste	Boja			Bijela			Bijela		
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	283x770x198			290x1.050x238		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35					
	Plin	OD	mm	9,52			12,7		15,9

Vanjska jedinica			RX	20K	25K	35K	50GV	60GV	71GV
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x275			735x825x300		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./Tihi rad	dBA	46/43	46/43	48/44	48/44	49/46	52/49
	Grijanje	Nom./Tihi rad	dBA	47/44	47/44	48/45	48/45	49/46	52/49
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	°CDB	10~46			-10~46		
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	°CWB	-15~18			-15~18		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	15			30		
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	12			20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A		16			20		
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO/GWP			R-410A / 0,74 / 1,5 / 2.087,5		R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5		R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

Cijene		FTX20J3 + RX20K	FTX25J3 + RX25K	FTX35J3 + RX35K	FTX50GV + RX50GV	FTX60GV + RX60GV	FTX71GV + RX71GV
Cijena seta bez PDV-a	kn	3.290	3.550	3.750	6.060	7.230	11.160
Cijena seta s PDV-om	kn	4.113	4.438	4.688	7.575	9.038	13.950

Inteligentno oko dostupno je samo za jedinicu FTX-GV; Ekono način rada samo za jedinicu FTX-J3; dostupan je spoj samo na dvije unutarnje jedinice; upravljanje putem interneta je izborna

Sadrži fluorinirane stakleničke plinove


NEXURA FVXG-K

Energetska klasa (do kategorije)


A++

Najbolje od dva svijeta ujedinjena u privlačan dizajn.
Savršen komfor u cijelom vašem domu,
bez kompromisa.


- › Jedinstveni prednji panel koji se zagrijava poput tradicionalnih radijatora omogućava vam ugodnu i prirodnu toplinu tijekom hladnih dana.
- › Nudi maksimalnu fleksibilnost. Jedinica može biti standardno obješena na zid, ugrađena u zid ili može stajati samostalno.
- › Zrak se distribuira tiho poput šapta.
- › Atraktivan i zaobljen dizajn čini Nexuru posebnim dijelom vašeg doma.




Jedinstven osjećaj radijatorske topline.



Ugradite je kako želite - na zid, u zid ili na postolje.



Tišina je neprocjenjiva. Tijekom rada jedinica je gotovo nečujna.



Recite zbogom bakterijama, virusima i neugodnim mirisima i pozdravite čist zrak.

Podaci o učinkovitosti		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L	
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	
 Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		A	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
		Godišnja potrošnja energije	kWh	134	189	324
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		A+	
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP		4,65	4,00	4,18
		Godišnja potrošnja energije	kWh	842	1.087	1.543

Unutarnja jedinica			FVXG	25K	35K	50K
Kućište	Boja			Čisto bijela (6.5Y 9.5/0.5)		
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	600x950x215		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada/Ispravljanje topline	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35		
	Plin	OD	mm	9,5		12,7

Vanjska jedinica			RXG	25L	35L	50L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./Tihi rad	dBA	46/43	48/45	48/45
	Grijanje	Nom./Tihi rad	dBA	47/44	48/45	48/45
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	°CDB	10~46		
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	°CWB	-15~18		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	20	30	
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	15	20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	16	20	
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO ₂ /GWP			R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Cijene		FVXG25K + RXG25L	FVXG35K + RXG35L	FVXG50K + RXG50L
Cijena seta bez PDV-a	kn	10.680	11.750	16.370
Cijena seta s PDV-om	kn	13.350	14.688	20.463

Upravljanje putem interneta je opcija
Sadrži fluorinirane stakleničke plinove



FVXS-F

Energetska klasa (do kategorije)


A+

Jedinica koja sluša sve vaše potrebe i pruža savršen komfor u vašem domu 24 sata svih 7 dana u tjednu. Za savršeni komfor cijelog prostora.


- › Zaboravite na hladna stopala, uživajte u toplom istrujavanju zraka u zoni poda.
- › Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora.
- › Vertikalno pomicanje lamela ujednačeno distribuira zrak kroz prostor.
- › Tiha jedinica koja vam neće smetati ni na koji način.

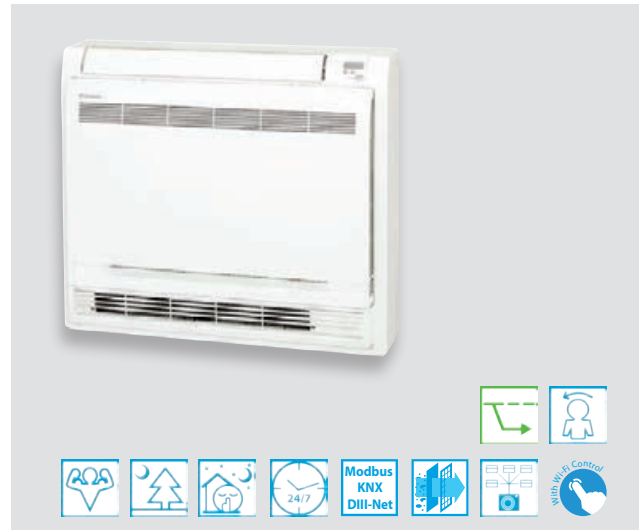


Svjež zrak dosegnut će do svih kuteva u vašem domu.



Fleksibilnost u pogledu ugradnje koja je moguća u zid ili djelomično u zid.



Ugrijať će vas iznutra, čak i kad je vani -15°C.



Potpuni komfor prilagođen vašem rasporedu, svakoga dana, u svako doba.

Podaci o učinkovitosti		FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+		
		Pdesign	2,50	3,50	5,00
		SEER	5,74	5,60	5,89
		Godišnja potrošnja energije	152	219	297
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A		
		Pdesign	2,60	2,90	4,20
		SCOP	4,56	3,93	3,80
		Godišnja potrošnja energije	798	1.033	1.546

Unutarnja jedinica				FVXS	25F	35F	50F
Kućište	Boja					Bijela	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		600x700x210		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA		38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Tihi način rada	dBA		38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm		6,35		
	Plin	OD	mm		9,5		12,7

Vanjska jedinica				RXS	25L3	35L3	50L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		550x765x285		735x825x300
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko/Tihi rad	dBA		46/43	48/44	48/44
	Grijanje	Visoko/Tihi rad	dBA		47/44	48/45	48/45
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks. °CDB		-10~-46		
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks. °CWB		-15~-18		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks. m		20		30
	Visinska razlika	IU - OU	Maks. m		10		20
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	16		20
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO/GWP				R-410A/1,2/1,2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Cijene		FVXS25F + RXS25L3	FVXS35F + RXS35L3	FVXS50F + RXS50L
Cijena seta bez PDV-a	kn	7.540	8.830	11.820
Cijena seta s PDV-om	kn	9.425	11.038	14.775

Upravljanje putem interneta je izborno
Sadrži fluorirane stakleničke plinove

MC70L

PROČISTAČ ZRAKA SA STREAMER TEHNOLOGIJOM

Daikin za čist zrak

Pročistač s filterom koji se sastoji od 6 dijelova zaustavlja gotovo sve bakterije i alergene u izuzetno kompaktnoj i mobilnoj izvedbi.

Dizajniran kako bi brinuo o vašem zdravlju.

- › Šest filtera koristi se kako bi rastvorili formaldehide, uklonili prašinu, pelud, bakterije, alergene i neugodne mirise.
- › Prijenosan i lagan, omogućava maksimalnu mobilnost.
- › Nije potrebna instalacija, spreman je za upotrebu čim ga izvadite iz kutije.
- › Izuzetno tihim radom osigurava bezbrižno spavanje.



Unutarnja jedinica				MC70L
Primjena				Podni
Preporučena površina sobe				46
Kućište	Boja			Bijela
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	576x403x241
Težina	Jedinica			8.5
Ventilator	Tip	Ventilator s više lopatica (tip Sirocco)		
	Protok zraka	Način pročišćavanja zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	m³/h
				420/285/210/130/55
Razina zvučnog tlaka	Način pročišćavanja zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	dBA	48.0/39.0/32.0/24.0/16.0
Način pročišćavanja zraka	Ulazna snaga	Turbo/V/S/N/Tiho	kW	0.065/0.026/0.016/0.010/0.007
Način osvježavanja zraka	Flash streamer tehnologija s titanij fotokatalitičkim filterom i deodorirajućim filterom			
Način filtriranja bakterija	Flash streamer tehnologija s titanij fotokatalitičkim filterom			
Način apsorbiranja prašine	Plazma ionizator / Elektrostatički filter			
Napajanje	Faza/Napon	V	1~/220-240/220-230	
Cijena				
Cijena seta bez PDV-a			kn	2.950
Cijena seta s PDV-om			kn	3.688



Tvrtka Daikin već je dobila pohvale za pročistače zraka od organizacija kao što su poput „British Allergy Foundation“ i „TUV Nord“ koji potvrđuju učinkovitost naših jedinica.

MCK75J

URURU PROČISTAČ ZRAKA

Čist i ovlažen zrak kroz cijelu godinu

Uživajte u komforu i čistom zraku s jedinstvenim Ururu pročistačem zraka.

- › Ugrađen spremnik za vodu za trenutačno ovlaživanje.
- › Provjerava i indicira razinu prašine i neugodnih mirisa u vašem domu.
- › Šest dodatnih filtera uključeno je prilikom isporuke u potpunosti besplatno.
- › Nije potrebna instalacija, spreman je za upotrebu čim ga izvadite iz kutije.



Unutarnja jedinica				MCK75J	
Primjena				Podni	
Preporučena površina sobe				46	
Kućiste	Boja			Crna (N1) (Boja panela: srebrna)	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	590/395/268	
Težina	Jedinica			11.0	
Ventilator	Tip			Ventilator s više lopatica (tip Sirocco)	
	Protok zraka			450/330/240/150/60	
	Način ovlaživanja			450/330/240/150/120	
Razina zvučnog tlaka	Način pročišćavanja zraka			50/43/36/26/17	
	Način ovlaživanja			50/43/36/26/23	
Način ovlaživanja	Ulazna snaga			0.084/0.037/0.020/0.013/0.012	
	Ovlaživanje			600/470/370/290/240	
Kapacitet spremnika vode			l	4.0	
Filter zraka				Polipropilenski filter s katehinom	
Način pročišćavanja zraka			Ulazna snaga	Turbo/V/S/N/Tiho	kW
Način osvježavanja zraka			Flash streamer tehnologija s titanij fotokatalitičkim filterom i deodorirajućim filterom		
Način apsorbiranja prašine			Plazma ionizator / Elektrostatički filter		
Opcije filtriranja			Prašina: 3 nivoa, Neugodni mirisi: 3 nivoa, Protok zraka: automatski/jako nisko/N/S/V, Turbo način rada, Opcija apsorbiranja peludi, Off timer:1/4/8sati, Pročišćavanje: ionizator/streamer		
Napajanje	Naziv/Faza/Frekvencija/Napon			Hz / V	VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Tip				Pročistač zraka s ovlaživanjem	
Cijena					
Cijena seta bez PDV-a			kn	3.550	
Cijena seta s PDV-om			kn	4.438	

Kanalna jedinica

FDXS-F(9)

Savršen komfor
na nevidljiv način

Jedinicu nećete niti primijetiti, za razliku od osjećaja ugodnosti koji stvara u vašem domu. Dizajn i komfor bez kompromisa.

- › U potpunosti nevidljiva jedinica koja se uklapa u svaki prostor.
- › Maksimalna ušteda energije s revolucionarnom tehnologijom ventilatora.
- › Kontrolirajte toplinsku ugodnost vašeg doma pomoću odabranog daljinskog upravljača

Daljinski upravljač nije uključen u cijenu. Informacije o cijenama daljinskog upravljača potražite na stranici 26.



Energetska klasa (do kategorije)

A+



Podaci o učinkovitosti		FDXS + RXS		25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.		kW	-2.4/-	-3.4/-	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.		kW	-3.2/-	-4/-	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2.4	3.40	5.00	6.00
		SEER		5.63	5.21	5.72	5.51
		Godišnja potrošnja energije	kWh	149	228	306	381
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2.3	2.57	4.00	4.60
		SCOP		4.24	3.88	3.93	3.80
		Godišnja potrošnja energije	kWh	759	927	1,425	1,693

Unutarnja jedinica			FDXS	25F	35F	50F9	60F
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	200x750x620		200x1,150x620	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBa	35/33/27		38/36/30	
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBa	35/33/27		38/36/30	
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	9,52		6,35	
	Plin	OD	mm			12,7	

Vanjska jedinica			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		735x825x300	
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	*CDB	-10-46		-10-46	
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	*CWB	-15-18		-15-18	
Dimanzija priključka	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	m	20		30	
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	m	15		20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	16		20	
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO2/GWP			R-410A / 1 / 2.1 / 2,087.5	R-410A / 1.2 / 2.5 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 3.5 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 3.1 / 2,087.5

Cijene					
Cijena bez PDV-a	kn	6.620	8.060	11.160	13.760
Cijena s PDV-om	kn	8.275	10.075	13.950	17.200

Sadržaj fluorirane stakleničke plinove

Kanalna jedinica


FBQ-D

Nenametljivo se uklapa u bilo koji prostor

Svojim dizajnom savršeno se uklapa u bilo koji prostor. Idealan je izbor za trgovine i urede srednje veličine. Prva jedinica koja odgovara standardnoj ploči Euro rastera.

- › Jednostavna instalacija zahvaljujući automatskom podešavanju protoka zraka.
- › Niska potrošnja energije zahvaljujući DC motoru ventilatora.
- › Izuzetno tih rad već od 29 dBA.
- › Jedinica se može povezati s većim sustavom upravljanja zgradom.

Daljinski upravljač nije uključen u cijenu. Informacije o cijenama daljinskog upravljača potražite na stranici 26.

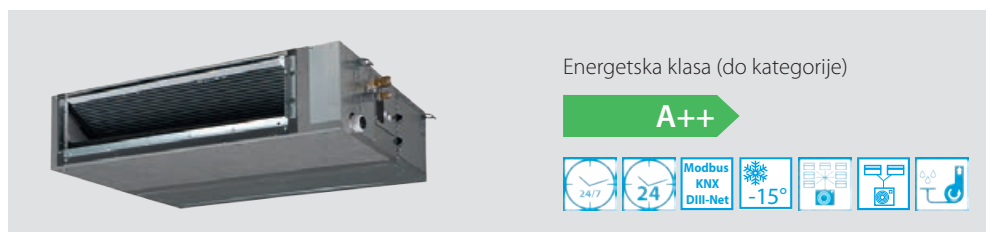

Energetska klasa (do kategorije)

A++



Podaci o učinkovitosti			FBQ + RXS	35D + 35L3	50D + 50L	60D + 60L
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.		kW	1,4/3,5/3,9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.		kW	1,3/4,0/5,0	1,7/5,5/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		A+
		Pdesign	kW	3,4	5,0	5,7
		SEER		6,17	6,21	5,86
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	193	282	340
		Oznaka energetske učinkovitosti		A+		A
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
		Godišnja potrošnja energije	kWh	998	1.517	1.606
Unutarnja jedinica			FBQ	35D	50D	60D
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	245x700x800		245x1,000x800
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski način rada	dB(A)	35/32/29		30/28/25
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35		
	Plin	OD	mm	9,5	12,7	
Vanjska jedinica			RXS	35L3	50L	60L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		735x825x300
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	*CDB	-10-46		-15-18
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	*CWB	-15-18		
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	m	20	30	
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	m	15	20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	-		
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO2/GWP			R-410A / 1,2 / 2,087,5	R-410A / 1,7 / 2,087,5	R-410A / 1,5 / 2,087,5
Cijene						
Cijena bez PDV-a			kn	11.060	12.530	14.240
Cijena s PDV-om			kn	13.825	15.663	17.800

Sadržaj fluorirane stakleničke plinove

Kružna kazetna jedinica

FCQG-F


Jedinstven komfor s
istrujavanjem zraka od 360°

Savršen komfor, visoka ušteda energije i jedinstven način čišćenja filtera čine ovu jedinicu izuzetkom na tržištu.

- › Jedinstvena distribucija zraka u krugu od 360° omogućava u potpunosti ujednačen zrak u svim dijelovima prostorije.
- › Samočišćeći panel poboljšava učinkovitost, smanjuje pogonske troškove i troškove održavanja (opcija).
- › Senzor prisutnosti i podni sezor omogućuju pametno upravljanje potrošnjom energije i pružaju optimalan komfor (opcija).
- › U slučaju pregrađivanja ili renoviranja prostora, jednostavno zatvorite lamelu za prilagodbu novom prostoru.

*BYCQ140D: potpuno bijeli panel sa sivim lamelama; BYCQ140DW: potpuno bijeli panel s bijelim lamelama; BYCQ140DG: potpuno bijeli samočišćeći panel.

** Daljinski upravljač nije uključen u cijenu. Informacije o cijenama daljinskog upravljača potražite na stranici 26.

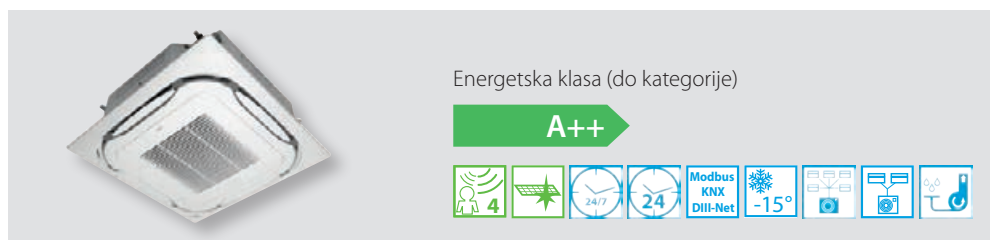

Podaci o učinkovitosti			FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/4.2/5.2	1.7/6.00/6.0	1.7/7.0/7.0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A++	
		Pdesign	kW	3.50	5.00	5.70
		SEER		6.35	6.48	6.22
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	193	270	321
		Oznaka energetske učinkovitosti		A++	A++	A+
		Pdesign	kW	3.32	4.36	4.71
		SCOP		4.9	4.29	4.00
		Godišnja potrošnja energije	kWh	949	1,426	1,646

Unutarnja jedinica			FCQG	35F	50F	60F
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	245x700x800		245x1,000x800
Decoration panel	Model			BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1*		
	Boja			Pure White (RAL 9010)		
	Dimenzije	Visina x Širina x Dubina	mm	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	31/29/27		33/31/28
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	31/29/27		33/31/28
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	mm	6,35		
	Plin	OD	mm	9,5		12,7

Vanjska jedinica			RXS	35L3	50L	60L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		735x825x300
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.–Maks.	-10–46		
	Grijanje	Okolina	Min.–Maks.	-15–18		
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	20		30
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	15		20
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	-		
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO2/GWP			R-410A / 1.2 / 2,087.5		R-410A / 1.7 / 2,087.5
				R-410A / 1.7 / 2,087.5		R-410A / 1.5 / 2,087.5

Cijene					
Cijena seta bez PDV-a sa standardnim panelom BYCQ140D		kn	11.370	12.940	14.300
Cijena seta s PDV-om sa standardnim panelom BYCQ140D		kn	14.213	16.175	17.875

Sadržaj fluorirane stakleničke plinove

Potpuno ravna kazetna jedinica

FFQ-C


Dizajn i tehnologija u jednom

Nova generacija kazetnih jedinica vrhunskog dizajna i tehnološke inovativnosti. Uklapa se u spuštenu strop i zauzima samo jednu ploču Euro rastera.

- › Prva jedinica koja se uklapa u standardnu ploču Euro rastera.
- › Prilagodite svaku lamelu pojedinačno za maksimalnu ugodnost.
- › Senzor prisutnosti i podni sezor omogućuju pametno upravljanje potrošnjom energije i pružaju optimalan komfor (opcija).
- › Napredni filteri osiguravaju čisti zrak u prostoriji.
- › Smanjuje razinu vlažnosti bez promjene temperature.

BYFQ60CW: Potpuno ravni panel - bijeli;
BYFQ60CS: Potpuno ravni panel - bijeli sa srebrnim lamelama;

BYFQ60B2: panel istog izgleda kao prethodna serija.

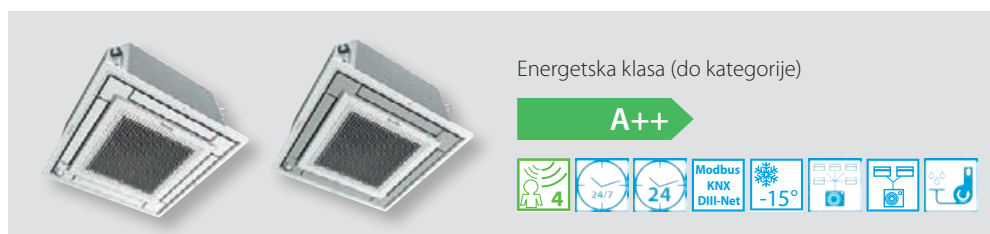

Podaci o učinkovitosti			FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.		kW	1.4/2.5/4.0	1.4/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/6.5
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/3.2/5.1	1.3/4.2/5.1	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
 Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		A+	
		Pdesign	kW	2.50	3.4	5.00	5.70
		SEER		6.11	6.32	5.93	5.71
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	143	188	295	349
		Oznaka energetske učinkovitosti		A+		A	A+
		Pdesign	kW	2.31	3.1	3.84	3.96
		SCOP		4.24	4.1	3.90	4.04
		Godišnja potrošnja energije	kWh	763	1,059	1,378	1,373
Unutarnja jedinica			FFQ	25C	35C	50C	60C
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	260x575x575			
Decorativni panel	Model			BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3W1*			
	Boja			Bijela (N9.5) / Bijela (N9.5) + Silver / White (RAL9010)			
Razina zvučnog tlaka	Dimenzije	Visina x Širina x Dubina	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700			
	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32
Vanjska jedinica			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	°CDB	-10-46			
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	°CWB	-15-18			
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	m	20			
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	m	15			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A		-			
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO2/GWP			R-410A / 1 / 2,087.5	R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5
Cijene							
Cijena seta bez PDV-a sa standardnim panelom BYFQ60CW			kn	8.970	10.220	12.160	14.950
Cijena seta s PDV-om sa standardnim panelom BYFQ60CW			kn	11.213	12.775	15.200	18.688

Sadržaj fluorirane stakleničke plinove

* Daljinski upravljač nije uključen u cijenu. Informacije o cijenama daljinskog upravljača potražite na stranici 26.

Podstropna jedinica

FHQ-C

Štedi prostor i energiju

Jedinica koja se jednostavno može montirati u kut prostorije i uske prostore. Idealan izbor za prostore sa ili bez spušenog stropa.


- › Jednostavno se montira u kutove i uske prostore jer zahtijeva samo 30 mm bočnog prostora.
- › Može biti instalirana u nove i postojeće prostore.
- › Zrak se može distribuirati u prostorima sa 3,8 m visokim stropom bez gubitka kapaciteta.
- › Zrak može istrujavati u zoni stropa sa Coanda efektom.

Daljinjski upravljač nije uključen u cijenu. Informacije o cijenama daljinjskog upravljača potražite na stranici 26.



Energetska klasa (do kategorije)

A++



Podaci o učinkovitosti		FHQ + RXS	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L	
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	-3.4/-	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7	
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	-4/-	1.7/6.0/6.0	1.7/7.20/7.2	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		A+	
		Pdesign	3.4	5.00	5.70	
		SEER	6.18	5.87	6.02	
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	193	298	332
		Oznaka energetske učinkovitosti	A+		A	
		Pdesign	kW	3.1	4.35	4.71
		SCOP	4.43	3.86	3.87	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	980	1,578	1,705
	Unutarnja jedinica		FHQ	35C	50C	60C
Kućiste	Boja		Čisto bijela			
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	235x960x690		235x1,270x690	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski način rada	36/34/31	37/35/32	37/35/33	
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski način rada	36/34/31	37/35/32	37/35/33	
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD		6,35		
	Plin	OD	9,5		12,7	
Vanjska jedinica		RXS	35L3	50L	60L	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	550x765x285	735x825x300		
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.–Maks. °CDB		-10–46		
	Grijanje	Okolina Min.–Maks. °CWB		-15–18		
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	20		30	
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	15		20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	-			
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO2/GWP		R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5	
Cijene						
Cijena bez PDV-a		kn	10.410	11.920	13.770	
Cijena s PDV-om		kn	13.013	14.900	17.213	

Sadrži fluorirane staklenečine plinove

Fleksibilna jedinica

FLXS-B

Fleksibilno rješenje koje zadovoljava sve vaše potrebe

Nema više prepreka pri instalaciji, ova jedinica vam daje potpunu fleksibilnost. Izaberite način instalacije: na zid ili na strop.

- › Može se koristiti kao podstropna ili podna jedinica; njezina mala visina omogućava ugradnju i ispod prozora.
- › Napredan protok zraka omogućava ujednačenu distribuciju zraka u prostoru.
- › Upravljaite vašom jedinicom s bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme putem smartphona ili interneta



Energetska klasa (do kategorije)

A



Podaci o učinkovitosti		FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B	
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,2/2,5 /3,0	1,2/3,5 /3,8	0,9/4,9 /5,3	Dostupno samo u kombinaciji s multi modelima.	
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,2/3,4 /4,5	1,4/4,0 /5,0	0,9/6,1 /7,5		
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A	B	A		
		Pdesign	2,5	3,5	4,9		
		SEER	5,19	4,87	5,25		
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	169	252		326
		Oznaka energetske učinkovitosti	A	A	A		
		Pdesign	2,5	2,9	4,2		
		SCOP		3,80			
		Godišnja potrošnja energije	kWh	921	1.068		1.546
Unutarnja jedinica		FLXS	25B	35B9	50B	60B	
Kućiste	Boja		Bademasto bijela				
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	490x1.050x200				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski/Thi način rada	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39	
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski/Thi način rada	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34	
Promjer cjevovoda	Tekućina	OD	6,35				
	Plin	OD	9,5		12,7		
Vanjska jedinica		RXS	25L3	35L3	50L	60L	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	550x765x285		735x825x300		
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.–Maks. °CDB	-10–46		-10–46		
	Grijanje	Okolina Min.–Maks. °CWB	-15–18		-15–18		
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	20		30		
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	15		20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	-		-		
Radna tvar	Tip/Punjenje/TCO2/GWP		R-410A / 1 / 2,1 / 2,087,5	R-410A / 1,2 / 2,5 / 2,087,5	R-410A / 1,3 / 3,5 / 2,087,5		
Cijene							
Cijena bez PDV-a		kn	7.410	8.800	11.760	-	
Cijena s PDV-om		kn	9.263	11.000	14.700	-	

Upravljanje putem interneta je izborna Sadrži fluorirane staklenečine plinove

Multi sustavi (MXS)

Do 5 unutarnjih jedinica u kombinaciji s jednom vanjskom jedinicom

Osim standardnog načina spajanja jedinica u paru, jedinice mogu biti spojene i u multi kombinaciji. To znači da na jednu vanjsku jedinicu možemo spojiti do maksimalno 5 unutarnjih jedinica. Niže možete vidjeti sve moguće kombinacije.

Vanjska jedinica			2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	
Rashladni učin		kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0	
Učin grijanja		kW	4.4	5.7	4.4	6.8	8.6	8.6	9.6	10.4	
Spojive unutarnje jedinice			2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5	
Maksimalno spojivi kapacitet unutarnjih jedinica			kW	6.0	8.5	7.0	9.0	11.0	11.0	14.5	15.6
Sezonska učinkovitost Hlađenje (u skladu s EN 14825) - najnepovoljnija multi kombinacija	Grijanje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+	A+	A++	A++	B	B	A	A	
		Pdesign	kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	7.2	7.0	
		SEER		5.87	5.95	6.49	6.53	4.62	4.62	5.27	5.41
		A.E.C.	kWh	239	295	216	279	516	516	478	454
		Oznaka energetske učinkovitosti	A	A	A	A	A	A	A	A	
		Pdesign	kW	3.0	4.1	4.5	4.6	4.4	4.4	4.1	4.3
		SCOP		3.91	3.80	3.69	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
		A.E.C.	kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1636	1517	1577
	Multi split vanjske jedinice										
	Dimenzija priključka	Ukupna maksimalna duljina	ukupno/prema jednoj jedinici	m	30/25	30/25	50/25	50/25	50/25	60/25	70/25
Maksimalna visinska razlika		UJ-VJ	m	15	15	15	15	15	15	15	15
Maksimalna visinska razlika		UJ-VJ	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Cijene											
Cijena bez PDV-a		kn	6.750	7.900	8.770	9.730	11.970	12.700	14.940	16.420	
Cijena s PDV-om		kn	8.438	9.875	10.963	12.163	14.963	15.875	18.675	20.525	

Spojive unutarnje jedinice		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om
Daikin Emura zidne jedinice	CE.FTXG20LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.670	4.588
	CE.FTXG25LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.870	4.838
	CE.FTXG35LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	4.570	5.713
	CE.FTXG50LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	5.630	7.038
	CE.FTXG20LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.010	3.763
	CE.FTXG25LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.170	3.963
	CE.FTXG35LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.810	4.763
	CE.FTXG50LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	4.710	5.888
	CE.CTXS15K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	2.210	2.763
	CE.CTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.010	3.763
Zidne jedinice	CE.FTXS20K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	2.340	2.925
	CE.FTXS25K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	2.540	3.175
	CE.FTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.020	3.775
	CE.FTXS42K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.220	4.025
	CE.FTXS50K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	3.530	4.413
	CE.FTXS60G.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	4.070	5.088
	CE.FTXS71G.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	4.560	5.700
	FTX20J3	●	●	●	●	●	●	●	●	1.270	1.588
	FTX25J3	●	●	●	●	●	●	●	●	1.290	1.613
	FTX35J3	●	●	●	●	●	●	●	●	1.400	1.750
Podne jedinice Nexura	CE.FTX20K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	2.170	2.713
	CE.FTX25K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	2.320	2.900
	CE.FTX35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	2.750	3.438
	FVXG25K	●	●	●	●	●	●	●	●	5.120	6.400
	FVXG35K	●	●	●	●	●	●	●	●	5.370	6.713
	FVXG50K	●	●	●	●	●	●	●	●	7.750	9.688
	FVXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	3.170	3.963
	FVXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	3.610	4.513
	FVXS50F	●	●	●	●	●	●	●	●	5.220	6.525
	FLXS25B	●	●	●	●	●	●	●	●	3.030	3.788
Flexi jedinice	FLXS35B9	●	●	●	●	●	●	●	●	3.580	4.475
	FLXS50B	●	●	●	●	●	●	●	●	5.150	6.438
	FLXS60B	●	●	●	●	●	●	●	●	6.440	8.050
	FHQ35C	●	●	●	●	●	●	●	●	5.190	6.488
	FHQ50C	●	●	●	●	●	●	●	●	5.320	6.650
	FHQ60C	●	●	●	●	●	●	●	●	5.950	7.438
	FCQG35F	●	●	●	●	●	●	●	●	6.150	7.688
	FCQG50F	●	●	●	●	●	●	●	●	6.330	7.913
	FCQG60F	●	●	●	●	●	●	●	●	6.480	8.100
	FFQ25C	●	●	●	●	●	●	●	●	4.590	5.738
Potpuno ravne kazetne jedinice sa uključenim BYFQ60CW dekorativnim panelom	FFQ35C	●	●	●	●	●	●	●	●	5.000	6.250
	FFQ50C	●	●	●	●	●	●	●	●	5.560	6.950
	FFQ60C	●	●	●	●	●	●	●	●	7.130	8.913
	FDXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	2.240	2.800
	FDXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	2.830	3.538
	FDXS50F9	●	●	●	●	●	●	●	●	4.560	5.700
	FDXS60F	●	●	●	●	●	●	●	●	5.940	7.425
	FBQ35D	●	●	●	●	●	●	●	●	5.830	7.288
	FBQ50D	●	●	●	●	●	●	●	●	5.930	7.413
	FBQ60D	●	●	●	●	●	●	●	●	6.420	8.025

Pregled karakteristika i dodatna oprema

Karakteristike proizvoda	Ururu Sarara R32	Emura R32	R32 zidna jedinica	Daikin Emura	Zidne jedinice		
	FTXZ-N	FTXJ-LW/S	FTXM-K	FTXG-LW/S	CTXS-K / FTXS-K	FTXS-G	FTX-K
 INTELIGENTNO OKO	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	✓ ⁽¹⁾	-	-
 VIŠEZONSKO INTELIGENTNO OKO	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	-	-
 EKONO NAČIN RADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 SAMOČISTEĆI FILTER	✓	-	-	-	-	-	-
 UGODAN NAČIN RADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 3-D PROTOK ZRAKA	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	-
 SNAŽAN NAČIN RADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TIH NAČIN RADA UNUTARNJE JEDINICE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TIH NAČIN RADA VANJSKE JEDINICE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TJEDNI VREMENSKI PROGRAM	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
 24 SATNI VREMENSKI PROGRAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 BEŽIČNI INTERNETSKI UPRAVLJAČ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 TITANIJ FOTOKATALITIČKI FILTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 POGODNO ZA TEHNIČKO HLAĐENJE	-	-	✓	-	✓	✓	-
 MULTI SPLIT PRIMJENA	-	-	-	✓	✓	✓	✓
 SKY AIR DVOSTRUKA/TROSTRUKA/ DUPLA DVOSTRUKA PRIMJENA	-	-	-	-	-	-	-
 PUMPA ZA ODVOD KONDENZATA	-	-	-	-	-	-	-

1) Samo veličine 20-25 | 2) Samo veličine 35-50 | 3) FTX-J3 | 4) FTX-GV

Dodaci za upravljanje

ONLINE UPRAVLJAČ I DODACI		Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om	FTXZ-N	FTXJ-L	FTXM-K	FTXG-L	CTXS-K / FTXS-K
KKRP01A	Online upravljač - 1. generacija	1.780 kn	2.225 kn	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽²⁾
BRP069A41	Online upravljač - 2. generacija	380 kn	475 kn	-	✓	-	✓	-
BRP069A42	Online upravljač - 2. generacija	380 kn	475 kn	✓	-	✓ ⁽¹⁾	-	✓ ⁽²⁾
BRP069A43	Online upravljač - 2. generacija	380 kn	475 kn	-	-	✓ ⁽⁴⁾	-	✓ ⁽⁵⁾
BRP069A44	Online upravljač - 2. generacija	380 kn	475 kn	-	-	-	-	-
KBRC01A	Zidni LCD upravljač osjetljiv na dodir	2.770 kn	3.463 kn	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽²⁾
KBRC01A	Zidni upravljač Easy	1.140 kn	1.425 kn	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽²⁾
KKRPM01A	Dodatak za montažu izvan jedinice	370 kn	463 kn	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽²⁾
KKRPW01A	Napojni kabel za Wi-Fi client	410 kn	513 kn	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽²⁾
DALJINSKI UPRAVLJAČI - ŽIČANI								
BRC944	Žičani daljinski upravljač	750 kn	938 kn	✓	✓	✓ Veličine 20-25 sa 21 Adapter	✓	✓ Veličine 20-25 i CTXS sa 21 Adapter
BRC1D52	Žičani daljinski upravljač	700 kn	875 kn	-	-	-	-	-
BRC1E52B	Žičani daljinski upravljač	1.040 kn	1.300 kn	-	-	-	-	-
BRCW901A03	3 m kabel za daljinski upravljač BRC944	170 kn	213 kn	✓	✓	✓ Veličine 20-25 sa 21 Adapter	✓	✓ Veličine 20-25 i CTXS sa 21 Adapter
BRCW901A08	8m kabel za daljinski upravljač BRC944	240 kn	300 kn	✓	✓	✓ Veličine 20-25 sa 21 Adapter	✓	✓ Veličine 20-25 i CTXS sa 21 Adapter
DALJINSKI UPRAVLJAČI - BEŽIČNI								
BRC4C65	IC bežični daljinski upravljač	1.040 kn	1.300 kn		-	-	-	-
BRC7FA532F	IC bežični daljinski upravljač	1.210 kn	1.513 kn		-	-	-	-
BRC7F530(W/S)	IC bežični daljinski upravljač	1.220 kn	1.525 kn		-	-	-	-
BRC7G53	IC bežični daljinski upravljač	2.420 kn	3.025 kn		-	-	-	-
Infra-red bežični daljinski upravljač				standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
OSTALE OPCIJE								
KLIC-DD	KNX protocol interface adapter	1.510 kn	1.888 kn	✓	✓	✓ Veličine 20-25 sa 21 Adapter	✓	✓ Veličine 20-25 i CTXS sa 21 Adapter
KLIC-DI	KNX protocol interface adapter	1.700 kn	2.125 kn	-	-	-	-	-
RTD-RA	ModBus protocol interface adapter	1.520 kn	1.900 kn	✓	✓	✓ Veličine 20-25 sa 21 Adapter	✓	✓ Veličine 20-25 i CTXS sa 21 Adapter
RTD-NET	ModBus protocol interface adapter	1.770 kn	2.213 kn	-	-	-	-	-
KRP980A1	Adapter za S21 kontakt	260 kn	325 kn	-	-	✓ KRP980A1 uz vel. 20-25	-	✓ KRP980A1 uz vel 15-25

1) raspoloživo uz jedinice FTXM35-50K, 2) raspoloživo uz jedinice FTXS35-50K, 3) raspoloživo uz jedinice FTX-GV, 4) raspoloživo uz jedinice FTXM20-25K, 5) raspoloživo uz jedinice CTXS/FTXS20-25K, 6) raspoloživo uz jedinice FTX20-35K, 7) raspoloživo uz jedinice FTX50-60K, 8) raspoloživo uz jedinice FTX-J3, 9) Daljinski upravljač nije uključen uz jedinicu i treba se naručiti posebno. Oznaka «Standardno» znači da je daljinski upravljač uključen u cijenu jedinice, 10) KRP067A41 uz FTX20-35K; KRP980B2 uz FTX50-60K, 11) individualna kontrola lamela i podni senzor te senzor prisutnosti uz ovaj daljinski upravljač nisu raspoloživi.

Pregled karakteristika i opcija proizvoda za upravljanje i dodatnih opcija

	Nexura	Podna jedinica	Kanalna jedinica	Kanalna jedinica	Kružna kazetna jedinica	Potpuno ravna kazetna jedinica	Podstropna jedinica	Fleksibilna jedinica
FTX-J3/GV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
✓ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Opcija	Opcija	-	-
✓ ⁽³⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Opcija	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	✓	✓	Sa žičanim upravljačem	Sa žičanim upravljačem	✓	Sa žičanim upravljačem	Sa žičanim upravljačem	-
✓	✓	✓	S bežičnim upravljačem	S bežičnim upravljačem	S bežičnim upravljačem	S bežičnim upravljačem	S bežičnim upravljačem	✓
Opcija	Opcija	Opcija	-	-	-	-	-	Opcija
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	✓	✓	✓	Opcija	-

FTXS-G	FTX-K	FTX-J3/GV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
✓	-	✓ ⁽³⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	✓ ⁽³⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	✓ ⁽⁶⁾	✓ ⁽⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓ ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	✓ ⁽³⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	-	✓ ⁽³⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	-	✓ ⁽³⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	-	✓ ⁽³⁾	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

✓	✓ sa 21 Adapter	✓ sa 21 Adapter uz J3	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	✓ ⁽¹¹⁾	✓	-
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓ sa 21 Adapter	✓ sa 21 Adapter	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓ sa 21 Adapter	✓ sa 21 Adapter	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	BRC4C65 ⁽⁹⁾	BRC4C65 ⁽⁹⁾	BRC7FA532F ⁽⁹⁾	BRC7EB530W/ BRC7F530(W/S) ⁽⁹⁾	BRC7G53 ⁽⁹⁾	standardno

✓	✓ sa 21 Adapter	✓ sa 21 Adapter za J3, GV standardno	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓ sa 21 Adapter	✓ sa 21 Adapter za J3, GV standardno	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	✓ ⁽¹⁰⁾	✓ s KRP980A1	-	-	-	-	-	-	-	-



RECITE ZBOGOM DALJINSKOM UPRAVLJAČU!

Aplikacija tvrtke Daikin za upravljanje putem interneta u kombinaciji s *plug-and-play* bežičnim LAN uređajem omogućuje vam potpuno upravljanje klimatizacijskim uređajem s bilo kojeg mjesta i u bilo kojem trenutku. Aplikacija i adapter dostupni su BESPLATNO s većinom unutarnjih zidnih jedinica tvrtke Daikin. Recite zbogom daljinskom upravljaču i iskusite veću slobodu i fleksibilnost.

Preuzmite aplikaciju na svoj iOS ili Android pametni telefon i uživajte u jedinstvenom komforu i fleksibilnosti.



DAIKIN HRVATSKA d.o.o.

Strojarska 20, HR - 10000 Zagreb, Tel: +385/1/6065850, Fax: +385/1/6065870, E-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.eurovent-certification.com ili korištenjem: www.certiflash.com



Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.

Home C'mfort Expert cjenik tvrtke Daikin za 2015. - 2016. |
Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene.