

Kanalne i kazetne jedinice

Kanalna jedinica

FDXS-F(9) i FDBQ-B

Savršen komfor
na nevidljiv način

Jedinicu nećete niti primijetiti, za razliku od osjećaja ugodnosti koji stvarau vašem domu. Dizajn i komfor bez kompromisa.

- U potpunosti nevidljiva jedinica koja se uklapa u svaki prostor.
- Maksimalna ušteda energije s revolucionarnom tehnologijom ventilatora.
- Kontrolirajte toplinsku ugodnost vašeg doma pomoću odabranog daljinskog upravljača.

*Daljinski upravljač nije uključen u cijenu; info o cijeni upravljača na str. 34.



Cijene	FDXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L	FDBQ25B	
Cijena seta bez PDV-a	kn	6.810	8.290	11.490	14.170		
Cijena seta s PDV-om	kn	8.513	10.363	14.363	17.713		
Energetska učinkovitost							
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW		kW			
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW		kW			
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+	A			
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80
	Godišnja potrošnja energije	kWh	149	228	306	381	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	858	1.047	1.425	1.693	
Tehnički podaci - unutarnja jedinica							
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	200x750x620	200x1.150x620	230x652x502	
Air filter	Vrsta	Uklonjiv /periv / otporan na plijesan				otporan na plijesan	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	35/33/27	38/36/30	35,0/28,0	
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	35/33/27	38/36/30	35,0/29,0	
Tehnički podaci - vanjska jedinica							
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285	735x825x300		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44 49/46/-	
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45 49/46/-	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks. °CDB	-10~46		Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks. °CWB	-15~18			
Radna tvar	Tip/Punjenje	kg/TCO _{Eq} /GWP	Punjenje: kg/TCO _{Eq}	R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Dimenzije priključka	Duljina cjevovoda	OU - IU	Maks.	m	20	30	
		Prednapunjeno		m		10	
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	m	15	20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)(1)		A		10	20	

Kanalna jedinica


FBQ-D

Nenametljivo se uklapa u bilo koji prostor

Svojim dizajnom savršeno se uklapa u bilo koji prostor. Idealan je izbor za trgovine i urede srednje veličine. Prva jedinica koja odgovara standardnoj ploči Euro rastera.

- Jednostavna instalacija zahvaljujući automatskom podešavanju protoka zraka.
- Niska potrošnja energije zahvaljujući DC motoru ventilatora.
- Izrazito tih rad već od 29 dBA.
- Jedinica se može povezati s većim sustavom upravljanja zgradom.

*Daljinski upravljač nije uključen u cijenu; info o cijeni upravljača na str. 34.

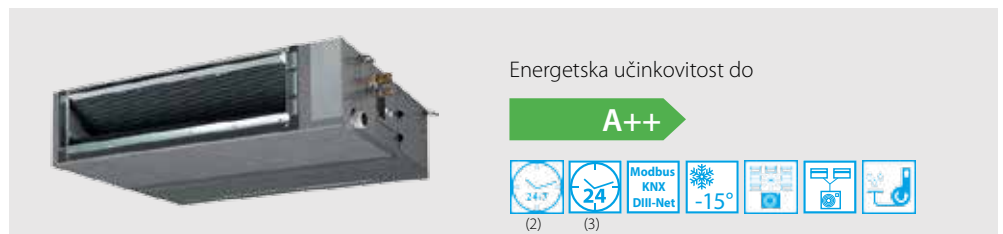

Cijene	FBQ + RXS	35D + 35L3	50D + 50L	60D + 60L		
Cijena seta bez PDV-a	kn	11.260	12.770	14.520		
Cijena seta s PDV-om	kn	14.075	15.963	18.150		
Energetska učinkovitost						
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW		kW		
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW		kW		
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		A+	
		Pdesign	kW	3,4	5,0	5,7
		SEER		6,17	6,21	5,86
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+			
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
	Godišnja potrošnja energije	kWh	193	282	340	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	998	1.517	1.606	
Tehnički podaci - unutarnja jedinica						
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	245x700x800	245x1.000x800	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Tih način rada	dBA	35/32/29	30/28/25	
Tehnički podaci - vanjska jedinica						
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285	735x825x300	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks. °CDB	-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks. °CWB	-15~18		
Radna tvar	Tip/Punjenje	kg/TCO _{Eq} /GWP	Punjenje: kg/TCO _{Eq}	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	m	20	30
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	m	15	20
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)(1)		A		-	

(1) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacрте.